РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# Платформа-подборщик

## Универсальный помощник



## Общее описание

- ширина захвата 3.4 м
- ширина захвата 4.3 м
- гарантия 2 года
- копирование рельефа

Раздельный способ уборки зерновых, зернобобовых и крупяных культур в различных регионах справедливо считают наиболее рациональным, поскольку он позволяет учитывать природно-климатические особенности и помогает сократить затраты на послеуборочную обработку продукции. Платформа-подборщик SWA PICK обладает удобной системой регулировок, которая дает возможность настроить агрегат в соответствии с условиями сбора урожая с максимальным сокращением потерь.

Останавливая свой выбор на моделях с шириной захвата 3,4 и 4,3 метра, Вы можете подобрать оптимальный вариант с учетом урожайности полей и производительности комбайна. Платформа-подборщик SWA PICK агрегатируется практически со всеми зерноуборочными комбайнами, применяемыми на территории РФ

# Основные особенности

## Широкие возможности



### Универсальность


В зависимости от модификации комбайна можно выбрать один из видов привода подборщика: с помощью клиномерной передачи от приводного вала комбайна или с помощью гидромотора.

## Эффективная эксплуатация




### Копирование рельефа

Шарнирная подвеска транспортера к платформе обеспечивает копирование рельефа в продольном и поперечном направлениях.

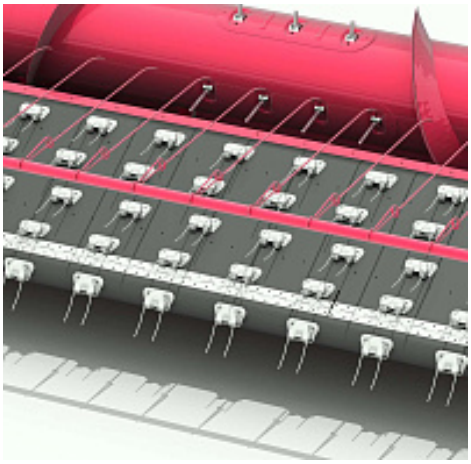

### Качественная уборка

Более 200 пальцев транспортера качественно собирают урожай, практически без потерь.

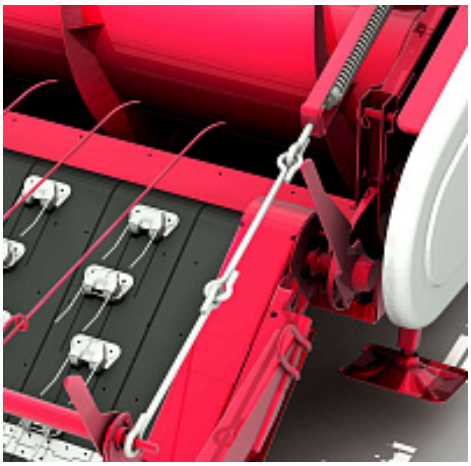

### Оптимальное сочетание механизмов

В состав подборщика входит полотняный прорезиненный транспортер, нормализатор с механическим управлением и система копирования рельефа поля. Взаимодействие всех этих элементов обеспечивает качественный технологический процесс уборки различных сельскохозяйственных культур.

## Совершенство в механизмах




### Снижение потерь

Применение единой широкой ленты на подборщике позволяет снизить потери зерна от осыпания при подборе валков. Особенно это актуально в случае пересыхания или периодического увлажнения валков из-за неустойчивых погодных условий в регионе.



### Система защиты от перегрузок

Специальная маятниковая система крепления контрпривода подборщика обеспечивает защиту механизмов от перегрузок.

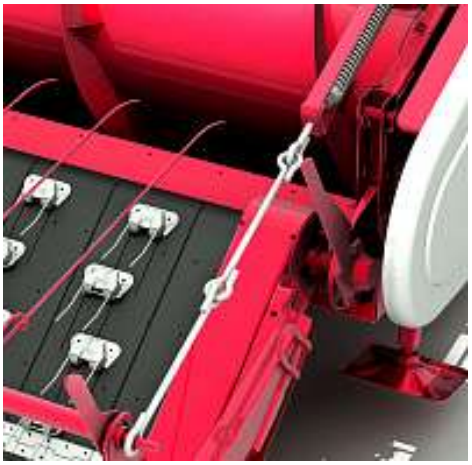

### Оптимальное сочетание механизмов

В состав подборщика входит полотняный прорезиненный транспортер, нормализатор с механическим управлением и система копирования рельефа поля. Взаимодействие всех этих элементов обеспечивает качественный технологический процесс уборки различных сельскохозяйственных культур.



### Развитие

По результатам эксплуатации Платформ-подборщиков доступны к приобретению обновленные модификации ПП-342R и ПП-432R, в которых применены:
• пневматические шины для более плавного копирования рельефа поля;
• защитные экраны по бокам подборщика и над шнеком – для исключения потерь в ветряных условиях или на высокоурожайных валках;
• возможность агрегатирования с разными моделями комбайнов путем смены комплектов агрегатирования.

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения